


ポリエステルフィルム両面粘着テープ

No. 7051

変色がしにくく透明性の高い粘着剤を使用したポリエステルフィルム両面強粘着テープです。支持体に12 μ のポリエステルフィルムを使用しておりベースレス(無支持体)両面テープより非常に作業性が優れています。

構成

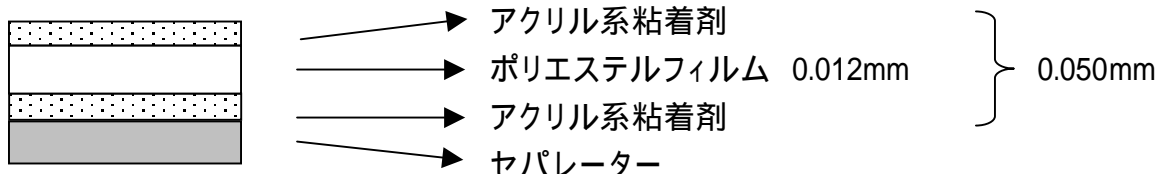

特長

非常に薄いです。
透明性が高く変色がしにくい粘着剤を使用しています。

用途

液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。
小型電子機器の部品などの固定。

特性

項目		特性値
フィルム厚さ mm		0.012
テープ厚さ mm		0.050
粘着力 N(gf)/20mm		11.2(1142)
保持力	70 60分	0.1
ズレ 4.903N mm/4 cm ²	120 60分	0.3
剪断接着力 SUS 対 PET N(kgf)/4 cm ²		379.0(39)
セパレーター剥離力 N(gf)/20mm		0.09(9)

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。()内の数値は参考値です。当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

本データシートの記載内容は、2003年6月現在のものです。