

2012年1月16日

TERAOKA 


株式会社 寺岡製作所  
研究開発本部 製品開発研究部  
製品開発研究課



## 試験成績表

### 『フィルム両面テープ 7055(0.05)』

#### テープ構成

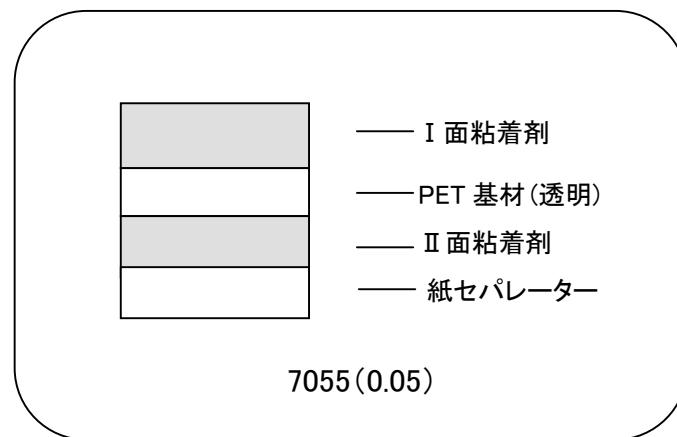

#### テープ特性

	7055(0.05)
テープ厚さ (mm)	0.050
対 SUS 粘着力	11.35
対 PC 粘着力	12.50
対ガラス粘着力	11.21
保持力 (mm)	0.2
摘要	各種被着体粘着力 : N/20mm、180° peel、裏打ち PET#25 保持力 : 被着体 SUS、70°C × 500g × 60 分、20 × 20mm

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。

お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用下さい。

-以上-