


PENフィルム粘着テープ

635F #25

耐熱性に優れたPENフィルムを使用した電気絶縁用テープです。

構成

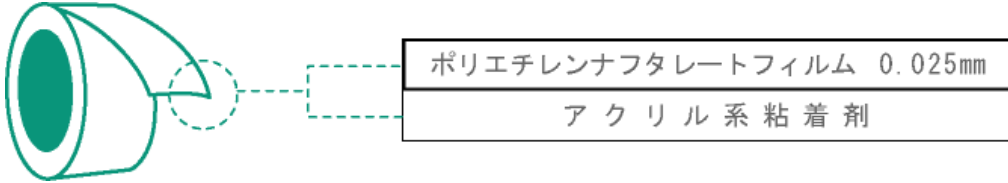

特長

- ☆ 耐熱性、絶縁性に優れています。
- ☆ UL規格認定品です。(File No. E56086)
 - 難燃性 UL510 Flame retardant
 - UL温度定格150℃

用途

- ☆ 熱のかかる箇所、部品などの絶縁。
- ☆ トランスの外層・内層絶縁。

テープの厚さ(mm)	0.055
標準色	—
標準長さ(m)	20
粘着力(N (gf) /幅25mm)	10.30 (1050)
引張強さ(N/25mm)	152.0
伸び(%)	50
破壊電圧(kV)	6.4
前断接着力(N/400mm ²)	—
取得規格	UL510 Flame retardant UL温度定格150℃

他

—

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。

当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。